
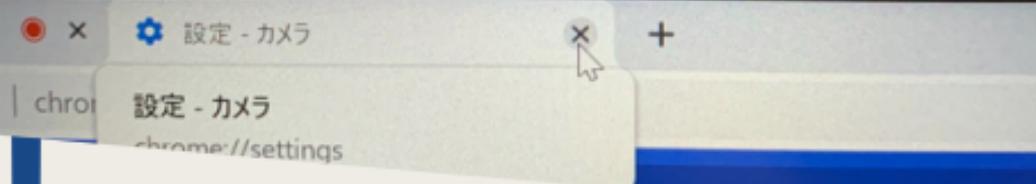


フロントカメラ リアカメラの 切替

生徒が映るカメラ
=フロントカメラ

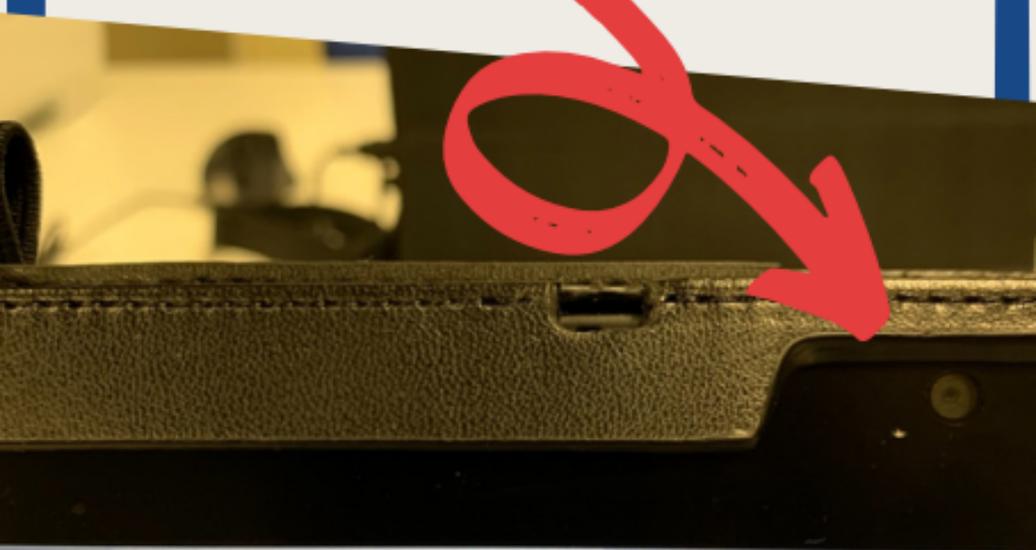


リアカメラから
フロントカメラに
切替える手順まとめ


①chromeで
下記のサイトに
接続

<https://tfab.jp/hs>

この画面が出る

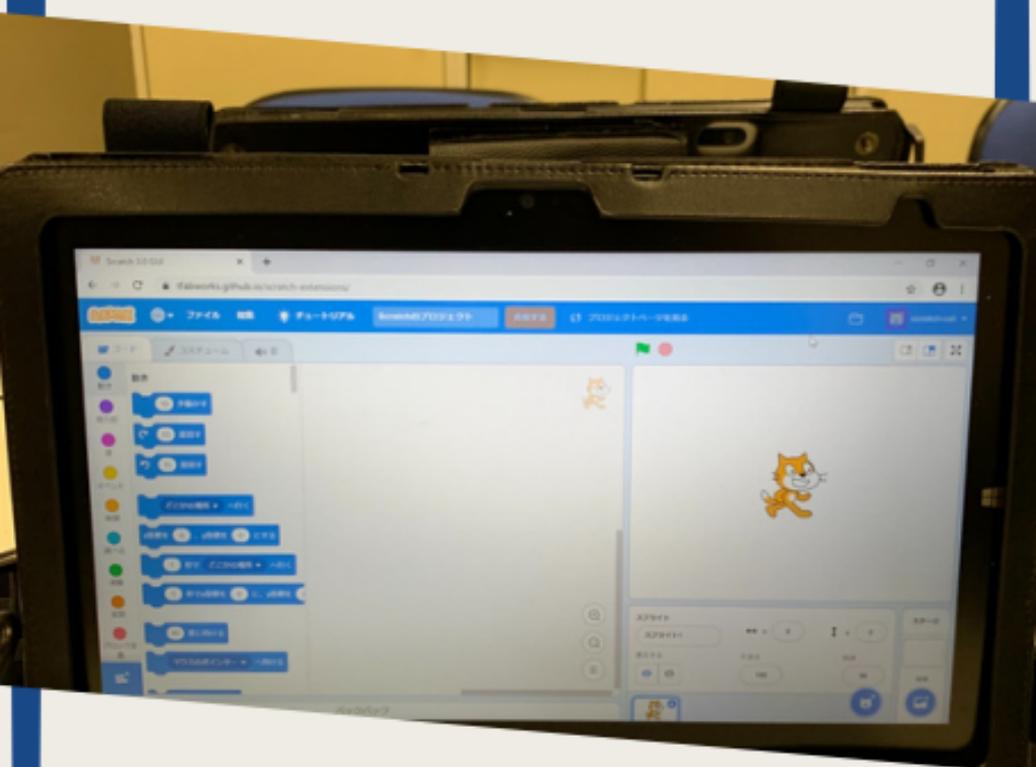


② 拡張機能追加 左下、青の ファイルマーク をクリック

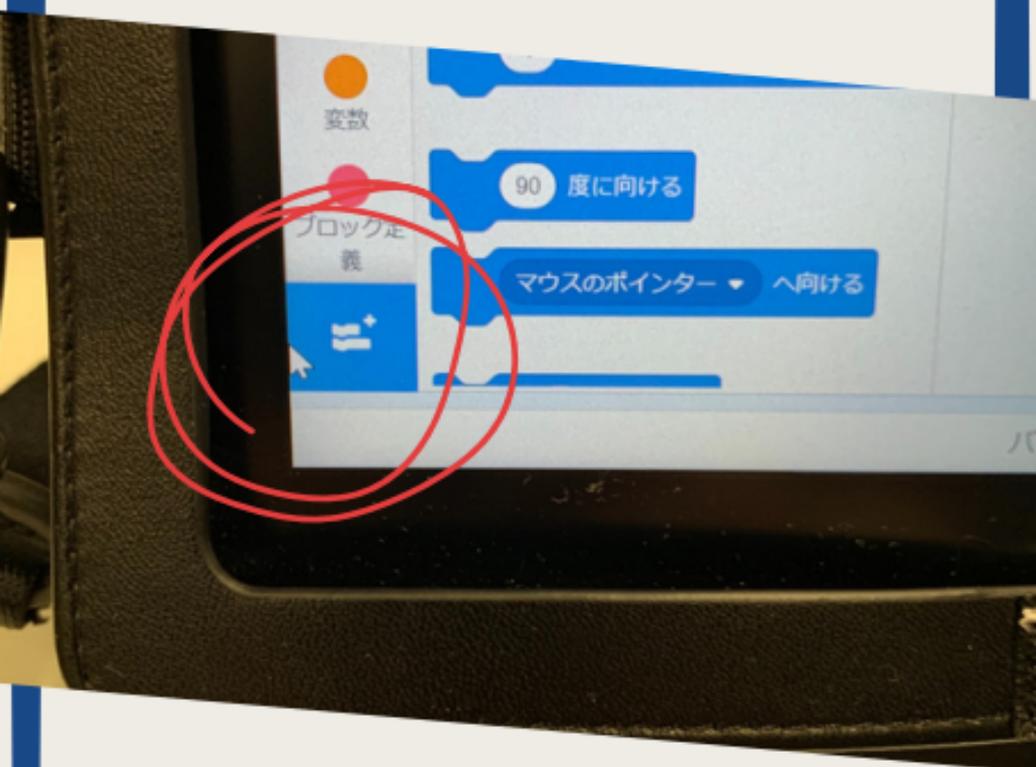

③ 右上、 電気回路制御を クリック

← → ↻ 🔒 tfabworks.github.io/scratch-extensions/

← 戻る

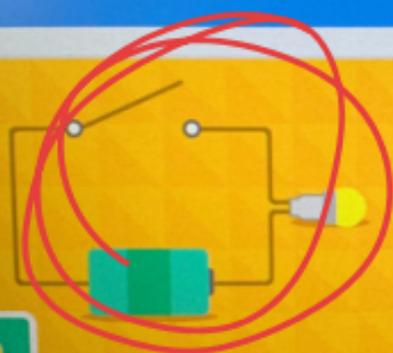

電気回路制御

TFabWorks製スクラッチ用プログラ

...の手で電気回路を制御す




音楽

楽器やドラムを演奏する。

④ 緑色のブロック
が追加され、カメ
ラが立ち上がる。

※ カメラを許可します
か？と表示されたら
「許可」を押す

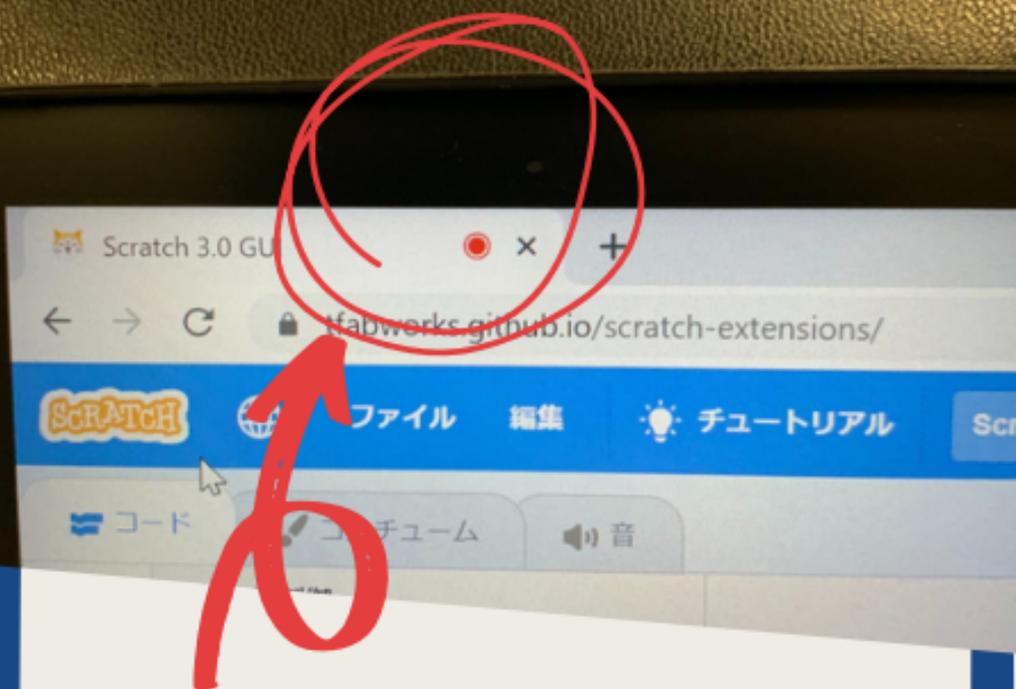


この赤い●が
カメラが有効に
なっているサイン

ここまでは、
カシワニキットの
説明書にも
書いてある、通常の
オペレーション。
そしてここから！

今現在、
フロント（子ども側）
とリア（外側）
のどちらのカメラが
有効か確かめる。

⑤画面右上、
☆の左隣の
カメラマークを
クリック

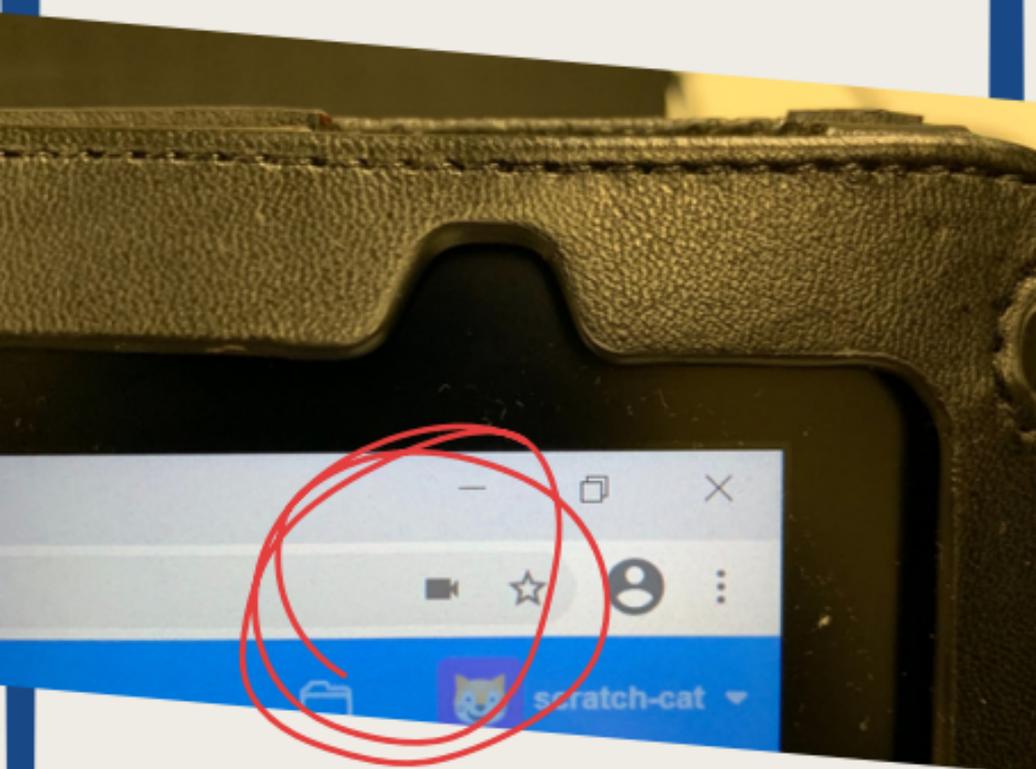

⑥ 管理を押す

カメラを使用できません

このページはカメラにアクセスしています。

- <https://tfabworks.github.io> によるカメラへのアクセスを引き続き許可する
- カメラへのアクセスを常にブロックする

カメラ: Integrated Camera(Front) (04f2:b559)

管理

完了



⑦ カメラの下、Rear
(リア) の
隣の▼を押してFront
(フロント) に変更

🔍 設定項目を検索

← カメラ

Integrated Camera(Rear) (04f: ▼

アクセスする前に確認する (推奨)



🔍 設定項目を検索


Frontに変わった!

← カメラ

Integrated Camera(Front) (041: ▼


アクセスする前に確認する (推奨)

⑧ 管理を閉じる ためタブの×を 押す

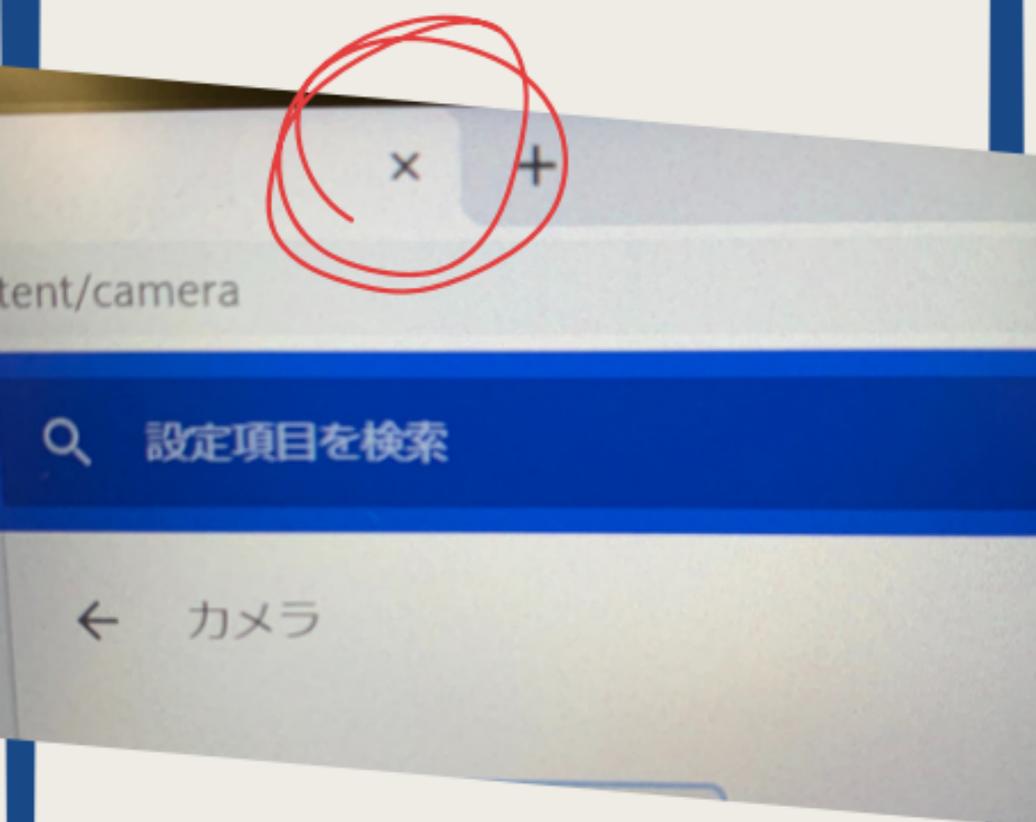

**これで終わり
じゃない！
あと一息です**

⑨更新ボタンを
押すとやっとかメ
ラの変更が有効
になります

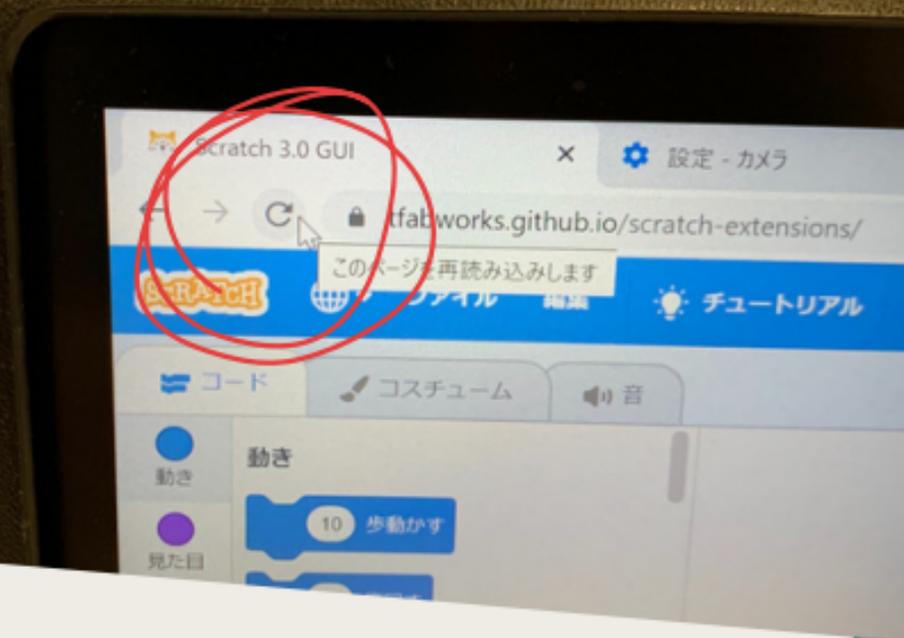

⑩すると①の画面に戻るの
で、①～④を
もう一度行い、
すべて完了。

